




Típus	Kapacitás
DSP 25 – CL	100 °dH x m ³
DSP 50 – CL	200 °dH x m ³
DSP 75 – CL	300 °dH x m ³
DSP 100 – CL	400 °dH x m ³

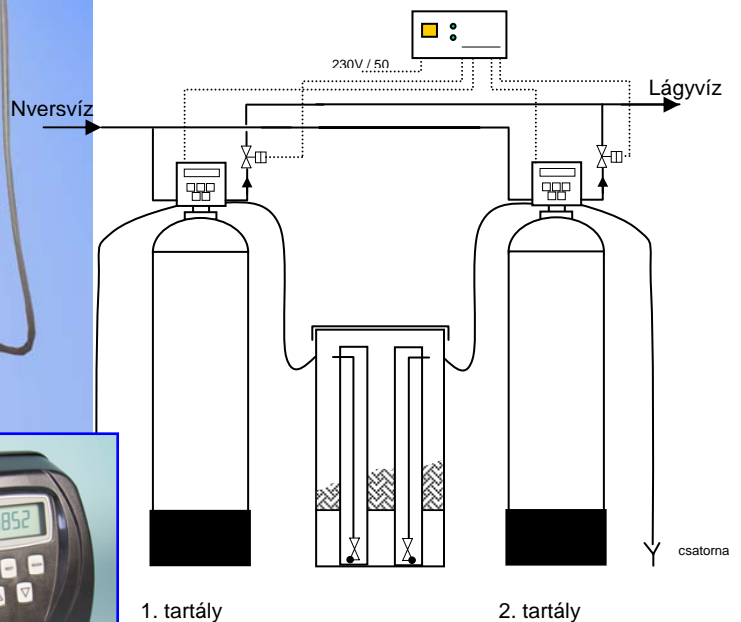

- Nagyfokú megbízhatóság a két független központi vezérlőszelep miatt
- Duplex működés esetén akár 6 m³/h átfolyó vízmennyiség
- Duplex üzembről átváltható Monex (párhuzamos) üzemre
- Egyszerű elektromos csatlakoztatás – 230 V / 50 Hz
- Tartályonként 9 programozható regenerálási lépés
- A szelep optimális kimerítési- és visszamosási sebességet biztosít
- Csavar nélküli szerelhetőség
- Egyszerűen karbantartható, kis helyet igényel